

# TOABODEN.SE

## Norrlandstoaletten

Incinolet är originalet och ursprungsmodellen för alla förbränningstoaletter, optimerad sedan starten 1959 med hög kvalitet i alla delar och mycket driftsäker.

Inga känsliga kretskort eller avancerade programvaror, ett relä styr förbränningstiden och ett annat relä temperaturen. Reläerna är tillverkade av Omron som är kända för sin höga kvalitet. Chassit är i solitt rostfritt stål och mer eller mindre outslitligt.

Produkten tillverkas i USA och skeppas över hela världen vilket ställt krav på konstruktionen, att den skall vara hållbar och enkel att serva. Skulle t. ex. åskan slagit ned eller något annat hänt som kräver att man måste byta ut någon del klarar de flesta kunder detta själva. Man slipper då kånka toaletten till och från serviceställe.

Den gedigna fläktmotorn med riktigt fläkthjul gör det möjligt att installera toaletten i krävande miljöer, t. ex om det är vindutsatt, eller om det kan bli rikligt med snö och man vill stanna med frånluftsroret innan takfot.

Incinolet-toaletten finns i rostfri eller vit färg och effekt om 2000W eller 3500W.

Toaletten kommer med 5 års garanti. För att garantin skall gälla och Incinolet-toaletten skall fungera felfritt krävs att installationen utförs på ett korrekt sätt, se anvisningar eller fråga oss. Vi erbjuder också ”Installerat och klart”-pris fyll i vårt formulär på vår hemsida.

### Förbränningstoalett

Incinolet TR 2000 vit färg:  
Incinolet TR 2000 rostfri:  
Incinolet TR 3500 vit färg:  
Incinolet TR 3500 rostfri:

### Pris inkl. moms.

44 700 kr  
43 200 kr  
45 700 kr  
44 200 kr

I priset ingår förutom toaletten: regnhatt, anslutningsmuff och 500 påsar. Ring gärna om du har frågor eller funderingar.

Med vänlig hälsning,  
Robert och Håkan  
Robert: 070-663 72 55  
Håkan: 073-872 89 84




## Olika installationsalternativ




**INSTALLATION MED FRÅNLUFTSRÖRET GENOM VÄGG OCH VENTILATIONS-GALLER PÅ UTSIDAN**



**REKOMMENDERAR ATT GÅ UPP NÅGON METER MED RÖRET, DET GÅR UTMÄRKT ATT STANNA MED REGNHATTEN INNAN TAKFOT**

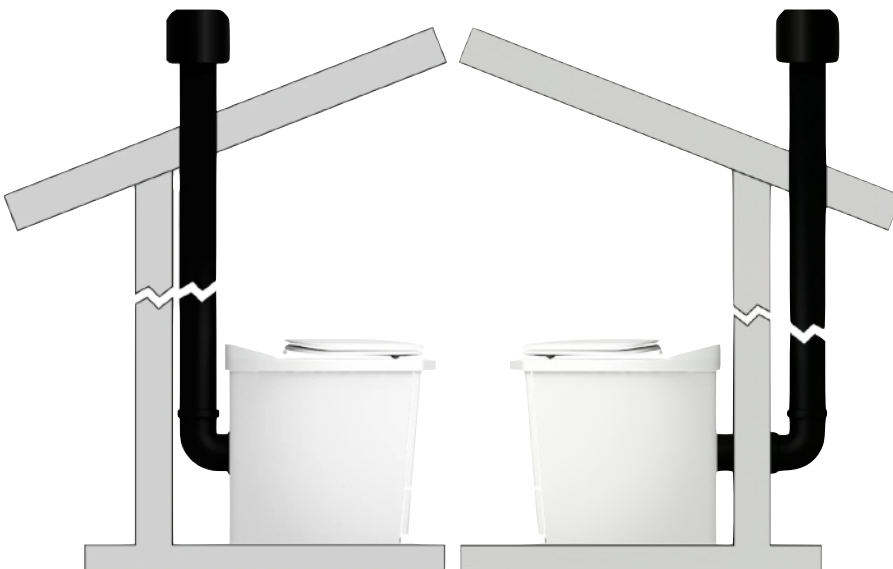

**FINNS FÖNSTER ELLER FRISKLUFTSINTAG NÄRA FRÅNLUFTSRÖRET - DRA RÖRET GENOM TAK ELLER VÄGG OCH SEDAN GENOM TAKFOT (ELLER GÅ RUNT TAKFOTEN MED T. EX. 2 ST 45° VINKLAR)**

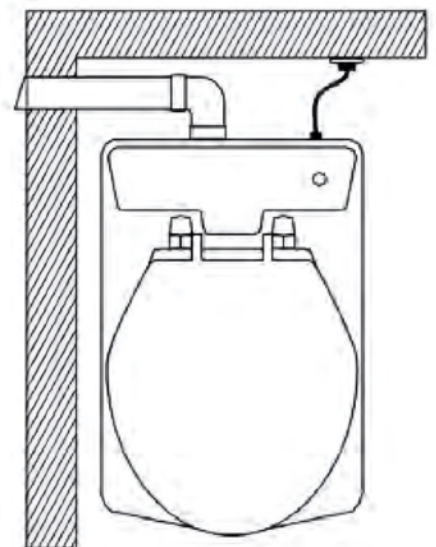

**DET ÄR OCKSÅ MÖJLIGT ATT VINKLA RÖRET FÖR ATT SEDAN GÅ UT GENOM YTTERVÄGG**



# Vanliga frågor kring förbränningstoalletter



Livet på landstället är många gånger enkelt, utan bekvämligheter som varmvatten och en riktig toalett. Många med utedass är trötta på att ta hand om skiten, bokstavigt talat, men det finns en bra lösning på problemet.

Allt fler byter sina utedass eller mulltoalletter mot förbränningstoalletter. Fördelarna är många. De kräver varken vatten eller avlopp, de flesta förbränningstoalletter drivs med el, men det finns också en modell som drivs med gasol. Det enda som blir kvar efter förbränning är lite lukt-, virus-, och bakteriefri aska.

## Luktar det?

Askan kan man tömma i blomsterrabatten eller hantera som hushållsavfall. Man bör ej använda askan där man odlar något t. ex. tomater eller andra grönsaker då det kan finnas medicinrester kvar som ej försvinner vid förbränningen t. ex. tungmetaller.

Vid en korrekt utförd installation luktar det inget från toaletten i själva toalettutrymmet. Ute luktar det lite under de minuter som urinen förångas, resten av tiden förbränningen pågår och efter förbränningen är klar luktar det inget ute heller. Med en förbränningstoalett slipper man dessutom de problem med flugor som mulltoalletter kan ge upphov till.

## Strömförbrukning

De flesta toalletter har en effekt om cirka 2000W. En typisk förbränning tar dryga timman och fläkten går ytterligare cirka en timma efter det att själva förbränningen är klar. Fläkten drar inte mycket energi och värmeelementet i för-

bränningsugnen slår till och från under förbränningstiden varför energiförbrukningen för en förbränning inte är mer än 0,5 till 1,5 kWh beroende på om toaletten redan är varm eller den startas kall. Man behöver naturligtvis inte vänta på att förbränningen ska vara klar innan nästa besökare kan använda toaletten.

## Installation

För att en förbränningstoalett ska fungera problemfritt och garantin ska gälla krävs det att installationen är gjord enligt bruksanvisningen. Vi hjälper dig med installationer i stora delar av Sverige.

## Klarar de kylan?

Förbränningstoalletter klarar stark kyla och kan utan problem stå i ouppvärmda utrymmen på vintern, även så långt norr ut som i inre Norrland.